**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Capteur | CMOS 1/2.9" | | |
| Résolution | 2 MPx | | |
| Taille de l'image | Flux principal : 1920x1080 - 1280x720 Flux secondaire : 704x576 - 480x420 - 352x288 | | |
| Compression vidéo IP | H.265 / H.264 / MJPEG avec zone d'intérêt (ROI) | | |
| Compression de l'audio | G711A/ U | | |
| Fréquence de l'image | | 60Hz | 50Hz |
| | 1080P | 1~30fps/ips | 1~30fps/ips |
| | 720p | 1~25fps/ips | 1~25fps/ips |
| Nombre de flux | 2 | | |
| Vitesse d'obturation | 1/25 s à 1/100 000 s | | |
| Sensibilité | IR OFF : 0.0035 Lux - IR ON : 0 Lux | | |
| Débit | 64Kbps - 6Mbps | | |
| Type de débit | VBR / CBR | | |
| Contrôle de la compression | 5 niveaux sous VBR ; Réglable librement sous CBR | | |

Fonctions vidéo en accès IP

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taille de l'image | IP |
| Jour / Nuit | Filtre infrarouge mobile Automatique ou Jour ou Nuit |
| WDR | Wide Dynamic Range Augmentation de la dynamique |
| NR Digital | Noise Reducer Réduction du bruit |
| Détection intelligente intrusion | Line Crossing / Traversé de ligne Video cast / Masquage Intrusion |
| Shutter | Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED |
| AWB | Automatic White Balance Balance des blancs auto/manuel |
| BLC | Back Light Compensation Compensation de contre-jour |
| FLC | Front Light Compensation Compensation d'éblouissement |
| ROI | Region of interest Zone d'intérêt |
| Sharpness | Réglage de la netteté digitale |
| Dénébulisation | Defog réglable |
| Rotation de l'image | 90° / 180° / 270° / Miroir |
| Contraste | Réglage du contrast |
| Détection de mouvement | Multi-zone motion detection |
| Contrôle à distance | Oui |

Caractéristiques optiques

| | |
|--------------------|------------------|
| Focale | Manuel 2.8mm |
| Angle de vue | 100° |
| Porté infra-rouge | 50 m |
| Filtre infra-rouge | Électromécanique |

Caractéristiques mécaniques et thermiques

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Indice de protection | IP 67 |
| Température d'usage | -30°C à +60°C |
| Humidité d'usage | 10% à 90% d'humidité relative |
| Dimensions | Ø217.7 × 80.5 × 80.5 mm |
| Poids | 0.700 g |

Audio

| | |
|--------|-----------------|
| Entrée | 1 × Jack Ø3.5mm |
|--------|-----------------|


Réseau

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Interface | RJ45 |
| Stockage | Local / Réseau |
| Protocole IP | TCP/ IP, UDP, DHCP, UPnP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, |
| Protocole vidéo | ONVIF / elbaC |
| Utilisateurs Client-Web | 3 simultanés maximum |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tension d'alimentation | 12 VDC / POE |
| Consommation | Jour : 2.2W - Nuit : 7W |

Notes


**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr



Capacités d'identification / reconnaissance / détection

Détection
 Reconnaissance
 Identification

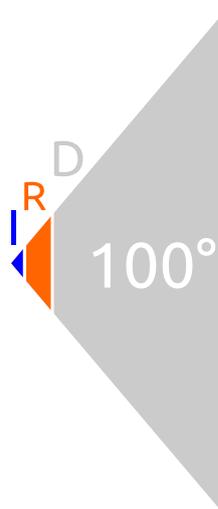

2 MPx

400 px/m
 125 px/m
 25 px/m

2m
 6.4m
 32m

5m
 15.3m
 77m

Champ

Distance

Connectique

Sur faisceau camera



JACK Ø2.1/5.5 ALIMENTATION 12 VDC



RJ45 IP



JACK Ø3.5mm AUDIO IN