**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage

**Caractéristiques électroniques**

Capteur	CMOS 1/2.9"
Résolution	6 MPx
Taille de l'image	2160 × 2160
Compression vidéo IP	H.265 / H.264 avec zone d'intérêt (ROI)
Compression de l'audio	G711A/ U
Fréquence de l'image	1 à 25 fps
Nombre de flux	3
Vitesse d'obturation	1/25 s à 1/100 000 s
Sensibilité	IR OFF : 0.068 Lux - IR ON : 0
Débit	128 Kbps ~ 16 Mbps
Type de débit	VBR / CBR

**Caractéristiques optiques**

Focale	Fixe 1.07mm
Angle de vue	180° sur 360°
Porté infra-rouge	30 m

**Caractéristiques mécaniques et thermiques**

Indice de protection	IP 67
Température d'usage	-30°C à +50°C
Humidité d'usage	10% à 90% d'humidité relative
Dimensions	Ø130 × 41 mm
Poids	500g

**Caractéristiques électriques**

Tension d'alimentation	12 VDC / POE
Consommation	Jour : <5W - Nuit : 12W

**Réseau**

Interface	RJ45
Stockage	Local / Réseau
Protocole IP	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, APR, SNMP
Protocole vidéo	ONVIF / elbaC
Utilisateurs Client-Web	10 simultanés maximum

**Fonctions vidéo en accès IP**

Taille de l'image	IP
Jour / Nuit	Filtre infrarouge mobile
WDR	Wide Dynamic Range Augmentation de la dynamique
NR Digital	Noise Reducer 2D / 3D Réduction du bruit
Shutter	Vitesse d'obturation réglable Option Flicker pour éclairage LED
AWB	Automatic White Balance Blance des blancs auto/manuel
BLC	Back Light Compensation Compensation de contre-jour
FLC	Front Light Compensation Compensation d'éblouissement
HLC	High Light Compensation Compensation haute lumière
ROI	Region of interest Zone d'intérêt
Sharpness	Réglage de la netteté digitale
Contraste	Réglage du contrast
Masquage	Oui
Détection de mouvement	Multi-zone motion detection
Contrôle à distance	Oui

**Caractéristiques Fisheyes**

<b>Mode Fisheyes</b>	
Rotation de l'image	Plafond / table / mur
<b>Type de Fisheyes</b>	
Développement de l'image*	Aucun Fisheyes Fisheyes + 3 PTZ Simple panorama
*Réalisé sur un NVR ou DVR compatible	

**Audio**


Entrée	1 × Jack Ø3.5mm
Sortie	1 × Jack Ø3.5mm

**Alarme**

Entrée	× 4 borniers
--------	--------------

**Notes**

**Attention :** Cette camera propose nativement une vue sphérique, pour obtenir d'autres types de vue, elle doit être raccordée à un NVR capable de développer son flux, tel que les VIR016, VIR032 et VIR064. Non compatible avec VIRP04 et VIRP08




**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836  
 F-27730 BUEIL (Eure - France)  
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
 www.elbac.fr / info@elbac.fr



Traitement Fisheyes

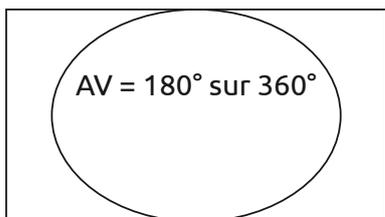


*Sphérique*

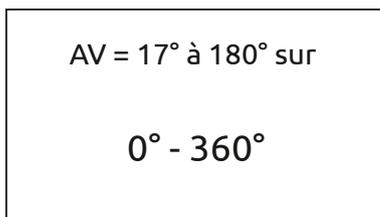


*Panorama 360°*


34° aveugle au droit de la caméra

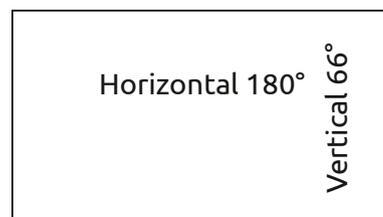

*Panorama 180°*

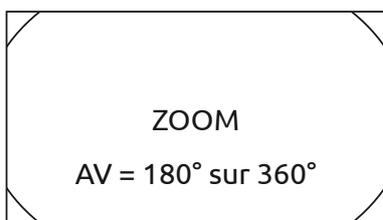

*Zoom sphérique*

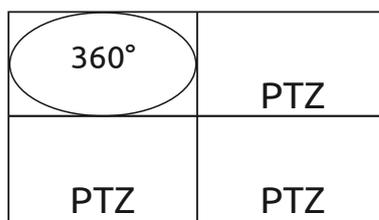

*Fisheyes + 3 PTZ*



Acquisition d'image Fisheyes elbaC



*Sphérique*



*Panorama 360°*



*Panorama 180°*




*Zoom sphérique*



*Fisheyes + 3 PTZ*






**elbaC Cable**


ZAC sous le Beer - RD 836  
 F-27730 BUEIL (Eure - France)  
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
 www.elbac.fr / info@elbac.fr



**Dimensions**

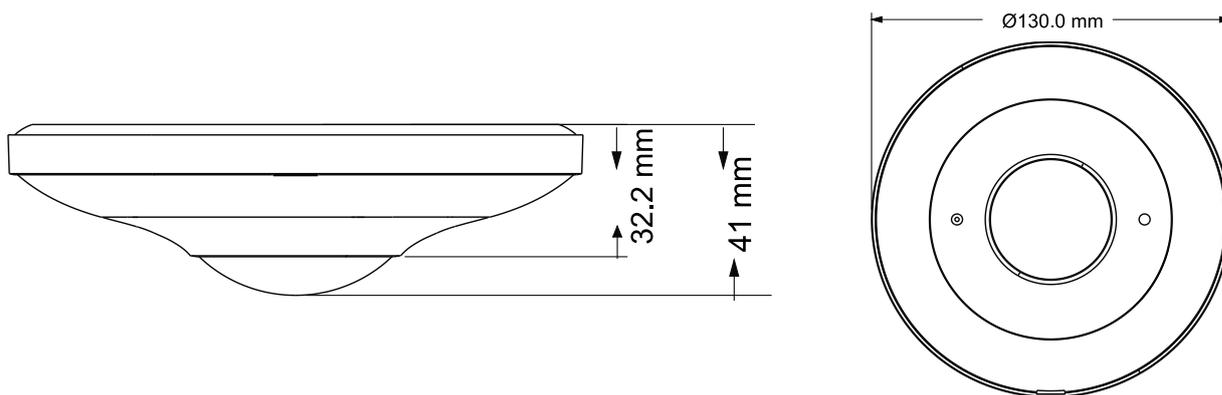

**Connectique**

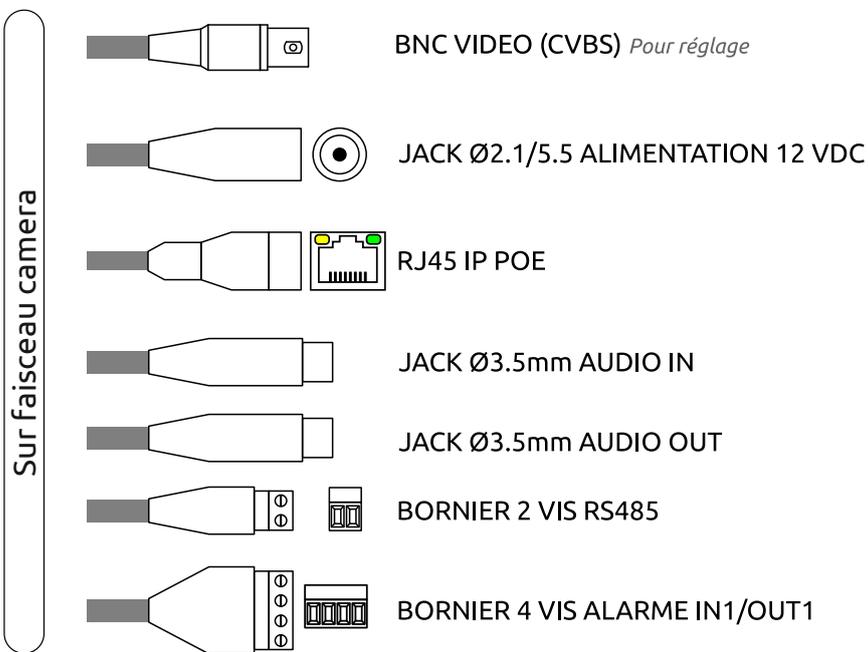

**Elements fournis**

