
**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr

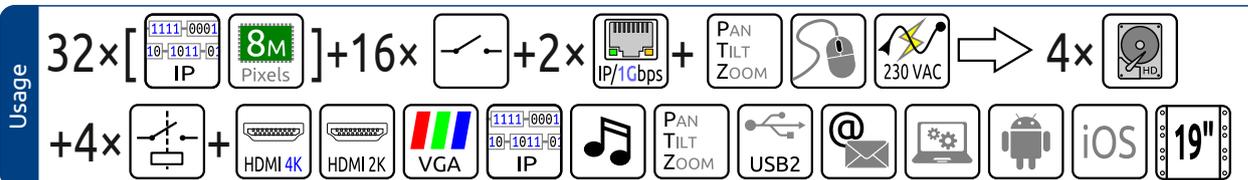

Système	
Compression	H265
Processeur	ARM Cortex A17
Système	Linux Embarqué

Vidéo	
Entrées IP	par les 2 RJ45 réseaux
Bande passante totale	192 Mbps
Résolution	12 MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
Sorties	1xHDMI 4K/1080p/1280x1024/1024x768 1xHDMI 1080p/1280x1024/1024x768 1xVGA 1920x1080/1280x1024/1024x768 Mosaïques des 2 HDMI indépendantes

Audio	
Entrées	1xRCA + 32 Caméra IP
Sortie	1xRCA
Duplex audio	oui

Alarme	
Canaux	16 entrées sur bornier + 32 IP 4 sorties sur bornier
Traitement	Enregistrement, vue spot, preset, email ...

Alimentation	
Type	ATX intégrée
Consommation	≤ 20W hors disque dur

Caractéristiques thermiques	
Ventilation	ventilateurs intégrés
Température d'usage	-10°C à +50°C 90% d'humidité maximum

Caractéristiques mécaniques	
Rackable	1.5U - équerres fournies
Dimensions (LxPxH)	440 x 390 x 70 mm

Normes	
Conformité :	CE

Enregistrement	
Résolution	12 / 8 / 5 / 4 / 3MPx / 1080P / 960P / 720P
Débit d'images	25/30 ips par voie (PAL/NTSC)
Nombre de flux	2 par caméra
Débit numérique	32Kbps à 10 Mbps
Mode de déclenchement	Manuel, calendrier, mouvement, alarme

Relecture	
Canaux simultanés	16 voies maximum
Recherche	Temporel/événement/étiquette
Mode de lecture	Pause, avance, recule, ralenti à x32, zoom

Réseau	
Interface	2xRJ45 10/100/1000Base-T 2 réseaux distincts
Protocole	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P
Utilisateurs Client-Web	20 simultanés maximum

Logiciel client	
Client web	Internet Explorer
Smartphone	"SuperLive Plus" sur Android® & iOS®
PC	NVMS sur Windows®

Stockage	
Interne	4xSATA, 10To max. disque non fourni
Externe	1xe-SATA
Sauvegarde réseau	Oui
Sauvegarde USB	Clef, disque dur

Ports	
USB	2xUSB 2.0 dont 1 en façade 1xUSB 3.0
Souris	Fournie pour 1 USB
RS485	Bornier à vis 4 voies

Packaging	
- B0	: 1 pc / boîte carton

