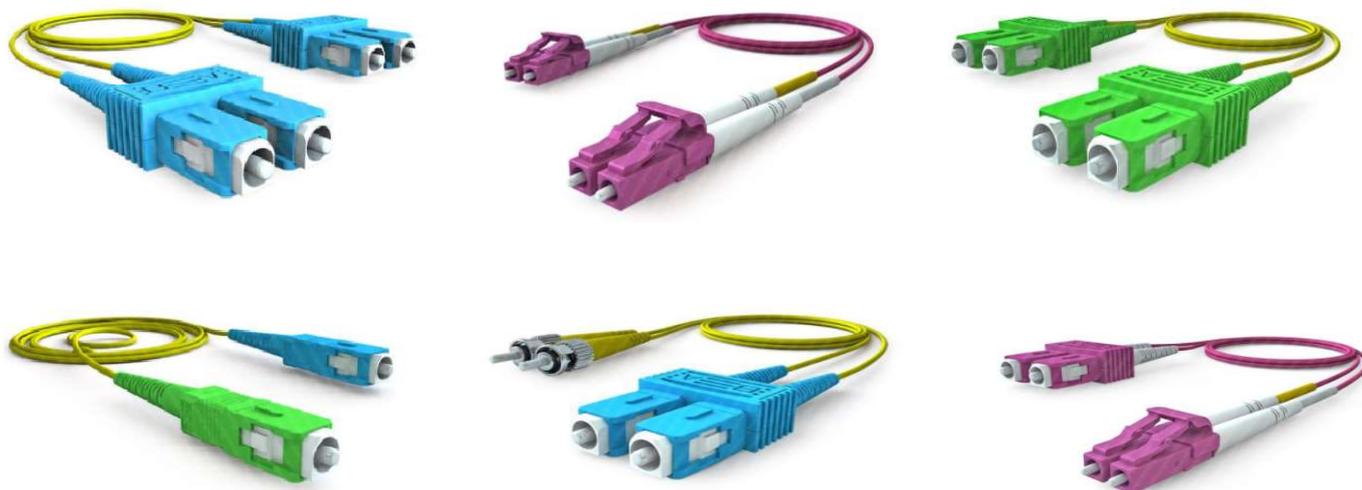


**Description**

- Connecteurs avec férules en céramique de grande précision.
- Système d'accouplement type « push-pull ».
- Basses pertes d'insertion et de retour.
- Excellente finition en PC.
- Insensibilité aux interférences électriques.
- Faible atténuation due aux micro courbures.

**Normes**

TIA/EIA-568.B.3 | IEEE 802.3u | IEEE 802.3x | IEEE 802.3z  
 IEEE 802.3j | Telcordia GR-326 | LSZH


**Références**

Référence	Désignation	Mode	NB fibres	Connectique	Longueur
JDOM1LC2M	Jarretière Optique Multimode 62,5/125	OM1	Duplex	LC/LC	2m
JDOM1LC/ST2M	Jarretière Optique Multimode 62,5/125	OM1	Duplex	LC/ST	2m
JDOM4LC2M	Jarretière Optique Multimode 50/125	OM4	Duplex	LC/LC	2m
JDOM4SC2M	Jarretière Optique Multimode 50/125	OM4	Duplex	SC/SC	2m
JDOM4LC/SC2M	Jarretière Optique Multimode 50/125	OM4	Duplex	LC/SC	2m
JDOM4LC/ST2M	Jarretière Optique Multimode 50/125	OM4	Duplex	LC/ST	2m
JDOS1LC2M	Jarretière Optique Monomode 9/125	OS2	Duplex	LC/LC	2m
JDOS2SC2M	Jarretière Optique Monomode 9/125	OS2	Duplex	SC/SC	2m
JDOS2LC/SC2M	Jarretière Optique Monomode 9/125	OS2	Duplex	LC/SC	2m
JSOSCAPC1M	Jarretière Optique Monomode 9/125	OS2	Simplex	SCAP/SCAPC	1m
JSOSCAPC2M	Jarretière Optique Monomode 9/125	OS2	Simplex	SCAP/SCAPC	2m
JSOSCAPC/SCUPC5M	Jarretière Optique Monomode 9/125	OS2	Simplex	SCAP/SCUPC	5m