


## FICHE TECHNIQUE

## EMBASE RJ45 CAT6A SFTP 10GBITS

## **Description**





Le module fixLink® SL RJ45 Keystone peut être assemblé en moins d'une minute en utilisant une pince coupante. La zone de contact librement accessible assure une qualité d'assemblage parfaite et les performances de transmission garanties associées. La connectivité à 360° nécessite uniquement d'encliqueter le couvercle intégré à son emplacement, éliminant ainsi la nécessité de fixation fastidieuse d'un serre-câble. La géométrie spéciale du contact, en association avec le placage or 50 µ" assure 4PPoE selon IEEE 802.3bt dans toutes les circonstances. Le matériau du boîtier est composé de zinc moulé plaqué en nickel et respecte donc les exigences mécaniques et environnementales les plus élevées. L'utilisation avec le support de module multi-design permet une combinaison avec toutes les gammes de produits de commutateurs. Différentes certifications (liste actuelle : www.easylan.de) de laboratoires de test indépendants soulignent les exigences élevées en matière de qualité du module fixLink® SL Keystone. Les modules fixLink® SL Keystone sont livrés dans un carton respectueux de l'environnement.

## Caractéristiques techniques



Cycles d'accouplement ≥ 750

Matériau du boîtier zinc moulé plaqué nickel


Placage or dans la zone de contact 50 µ" AWG 27-22 Contact Diamètre du câble 5-9 mm

10 Gbits supportés

ISO/CEI 11 801 AMD1 et AMD2. Catégorie E,

longueur de liaison > 1 m ISO/CEI 11 801 AMD2

Cat. 6, GHMT Liste sur www.easylan.de

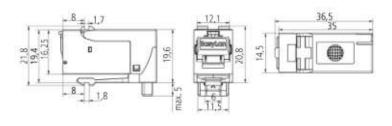

Référence: RJC6AZ